

# RÈGLE LISSEUSE VIBRANTE TYPE DUO SCREED


LIEVERS

La règle vibrante Duo Sreed est un dispositif pour le nivellement et le compactage de la surface du béton dans les bâtiments industriels et résidentiels en une seule opération.

L'unité d'entraînement, constitué d'un moteur à essence Honda GX35 4-temps est très fiable, un fonctionnement silencieux et des faibles niveaux d'émissions d'échappement. Le moteur est facile à démarrer, faible consommation de carburant et est utilisé sans mélange d'huile.

## Caractéristiques:

- Changement rapide des profils grâce à son système
- Poignées de transport pliable
- Réglage facile de la force centrifuge en fonction de la cohérence et de la longueur du profilé en béton
- Largeur de travail de 1.9, 2.5 ou 3.0 m

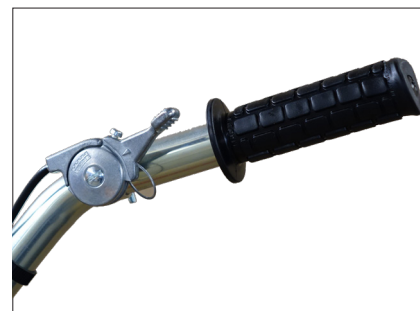

Poignée des gaz



Des poignées réglables, pliable pour le transport



Système de fermeture rapide



Type du moteur	Honda GX35, OHC, 1-cylindre 4-temps à essence 1.6 CV (2 kW)
Capacité du réservoir (L)	0.65
Nombre de tours (t/min.)	ca. 5000
Poids (kg)	env. 23 - 29, selon la longueur des profilés
Largeur de travail (m)	1.90, 2.50 et 3.00



**PROBST  
BETONTECHNIK**

**SURSEE** | WASSERGRABE 10 | 6210 SURSEE | T 041 921 71 71  
**WINTERTHUR** | FRÖSCHENWEIDSTR. 12 | 8404 WINTERTHUR | T 052 233 12 28  
**CRISSIER** | CH. DE LA COLICE 7 | 1023 CRISSIER | T 021 635 55 52  
info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch