

HOCHDRUCKREINIGER FALCH TYP WHEEL JET 18 P




Stahlschutzrahmen als Vorsorge gegen Beschädigungen und Ausfallzeiten, sowie Erleichterung von Transport und Befestigung in Fahrzeugen. Kurbelwellenpumpe langsamlaufend für höchste Beanspruchung und Dauerbelastbarkeit. Presscontrol für mehr Leistung, mehr Sicherheit und weniger Verschleiß. Von Falch patentiertes Druckregelsystem zur stufenlosen Druckregelung. Inklusive Soft-start. Bei Arbeitsunterbrechung druckentlastung der Schläuche. Erhöht außerdem Standzeiten von Düsen und Zubehörteilen. Die Steuerung funktioniert bewußt ohne jegliche elektronische Bauteile, um ausfälle durch Erschütterungen, Feuchtigkeit und Kälte zu vermeiden.

Merkmale:

- Start-Stop Automatik
- HD-Schlauch 8 mm mit Stahleinlage
- Haltevorrichtung für Zubehör
- Wasserfilter für saubere Wasserqualität
- Benzinmotor 2-Zylinder 4-Takt
- Elektrostart
- Betriebsstundenzähler



Symbolbeschreibung		
	Arbeitsdruck	500 bar
	Fördermenge	18 l/min.
	Benzinmotor Leistung	17.9 kW
	Kraftstoffverbrauch	4.5 l/h
	Düsengrösse	035
	Kraftstofftankvolumen	70 l
	Leergewicht	225 kg
	Abmessungen	1450 x 790 x 1155 mm

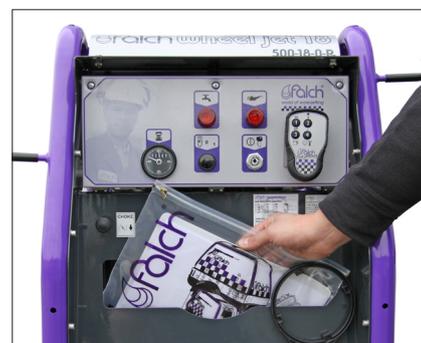

Lieferumfang:

30 m HD-Schlauch auf Trommel, Pistole, Lanze 60 cm, Flachstrahldüse