

HOCHFREQUENZ-AUSSENRÜTTLER




TYP AR + ARS




Laier HF -Aussenrüttler sind robust, zuverlässig, betriebssicher bei 42 V. 200 Hz. Schutzspannung und durch die geschlossene Bauart IP 66 geschützt. Die Anschlusskabel werden durch eine angegossene Klemme und einem Knickschutz zugentlastet. Das Gehäuse des Aussenrüttlers ist aus einer Spezialgusslegierung mit stahlähnlichen Eigenschaften.

Merkmale:



- Die Schnellspannvorrichtung ermöglicht den mobilen Einsatz des Aussenrüttlers
- Baustellentaugliche Konstruktion
- Absolut Betriebsicher

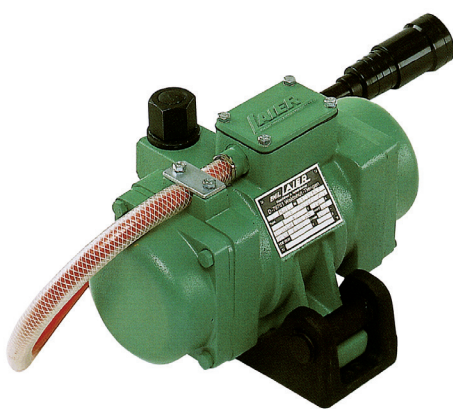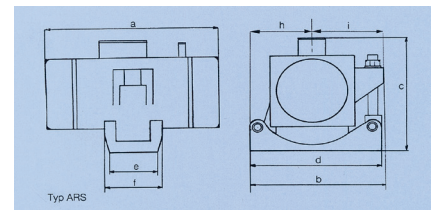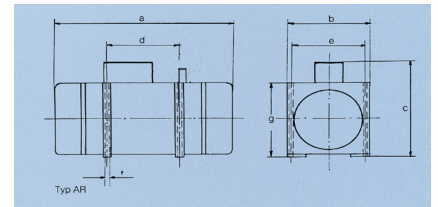

Typ ARS

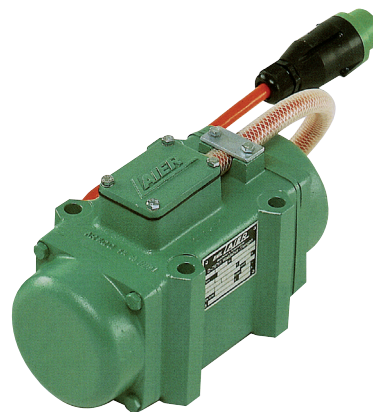

Typ AR

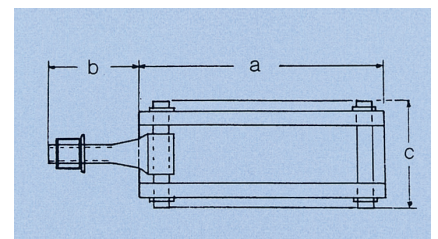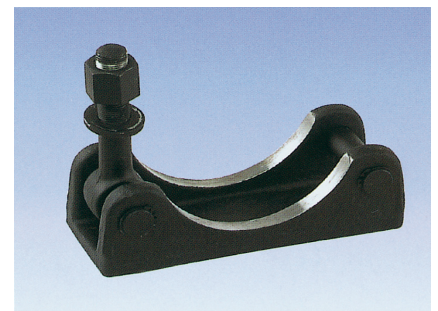

	AR 20012	AR 20016	ARS 20012	ARS 20016	Schnellspannvorrichtung	
Nennstrom 42 V 200 Hz (Amp.)	7-12	13-20	7-12	13-20		
Umwucht verstellbar (kp)	200-1200	200-1600	200-1200	200-1600		
Gewicht (kg)	14.8	22.7	18.7	26.0	5	
Masse (mm)	a	300	360	300	360	235
	b	148	173	240	246	100
	c	165	185	205	215	105
	d	120	143	235	235	
	e	120	143	80	80	
	f	Ø 13	Ø 13	95	95	
	g	124	140			
	h			118	118	
	i			122	128	

Lieferumfang

5 m Kabel mit Stecker