




# VIBRATEURS EXTERNES À HAUTE FREQUENCE TYPE AR + ARS




Les vibreurs externes Laier sont robustes, fiables, sûrs en fonctionnement à 42V. 200 Hz. La tension de protection est protégée par type fermé IP 66. Les câbles de raccordement sont protégés par une pince et un allègement de la souche. Le boîtier du vibreur externe est réalisé en un alliage spécial coulé en acier ayant des propriétés comparables.

### Caractéristiques:



- Le dispositif de dégagement rapide permet l'utilisation mobile du vibreur externe
- Idéal pour le secteur du bâtiment
- Hautement fiable

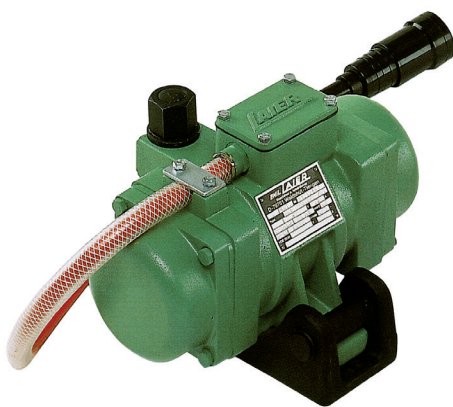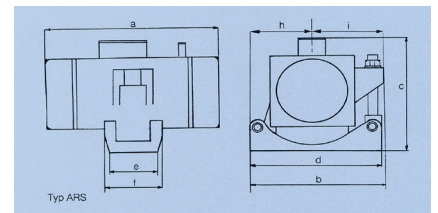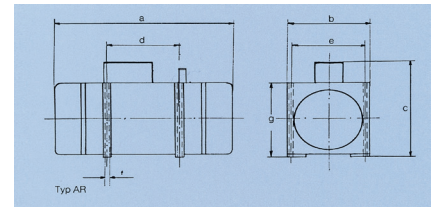

Type ARS

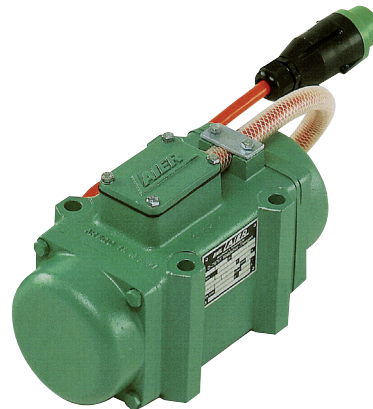

Type AR

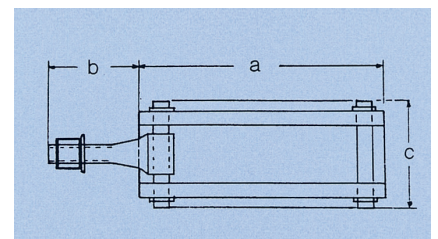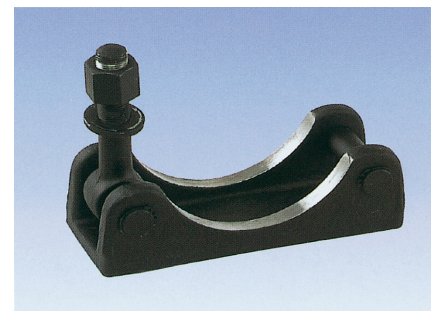

	AR 20012	AR 20016	ARS 20012	ARS 20016	Dispositif de serrage rapide
Tension 42 V 200 Hz (Amp.)	7-12	13-20	7-12	13-20	
Déséquilibre réglable (kp)	200-1200	200-1600	200-1200	200-1600	
Poids (kg)	14.8	22.7	18.7	26.0	5
Dimensions (mm) a	300	360	300	360	235
b	148	173	240	246	100
c	165	185	205	215	105
d	120	143	235	235	
e	120	143	80	80	
f	Ø 13	Ø 13	95	95	
g	124	140			
h			118	118	
i			122	128	

Livré avec:

5 m de câble, fiche