

LISSEUSE VIBRANTE TYPE HAL ER

LIEVERS


La règle vibrante HAL ER remplace le travail de longue haleine avec la taloche à la main. Un design sophistiqué et léger assure une manipulation facile. La face inférieure incurvée du profil en aluminium permet un retrait rapide du béton sans déformation. Avec le procédé au laser de l'installation de HAL est un dispositif unique. Sans guides latéraux et sans niveau des réglages compliqués et les surfaces de béton lisse sont assurées.

Caractéristiques:

- Contrôle de la vitesse, infiniment variable en fonction de la consistance du béton
- Réglage de l'angle pour un fonctionnement en amont ou vers l'arrière
- Poids Minimes
- Largeur de travail de 1.5 ou 2.0 m



Contrôle de vitesse variable en continu

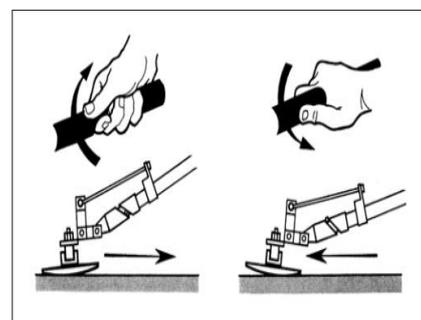

Angle réglable

Tension (Volt)	230
Potentiomètre de réglage (U/min.)	1000 - 11'000
Poids (kg)	env. 15 (je nach Profil)
Largeur de travail (m)	1.50 m ou 2.0 selon le profil
Livré avec:	10 m de câble avec prise, 2 manches rallonge de 1.50 m

**PROBST
BETONTECHNIK**

SURSEE | WASSERGRABE 10 | 6210 SURSEE | T 041 921 71 71
WINTERTHUR | FRÖSCHENWEIDSTR. 12 | 8404 WINTERTHUR | T 052 233 12 28
CRISSIER | CH. DE LA COLICE 7 | 1023 CRISSIER | T 021 635 55 52
 info@probst-betontechnik.ch | www.probst-betontechnik.ch