

POMPES À BOUES

TYPE SVX 750W

Eine Wellenlänge voraus





Le modèle SVX 750 est une pompe à boues à rendement élevé pour des boues et limons jusqu'à un grain de 38mm.

Si la pompe à boues que vous recherchez doit être à la fois robuste, légère et avoir un rendement élevé, vous faites ici le bon choix.

Elle est spécialement adaptée au pompage de boues et de suspensions de sable et de limon contenant des particules solides jusqu'à un grain de 38mm.

Caractéristiques:

- Double bague d'étanchéité en carbure de silicium
- Protection thermique du moteur
- Le système de refroidissement doublé du manteau permet un fonctionnement alternant en continu entre émerision et suction
- Rotor et boîtier de pompe en polyuréthane résistant à l'usure
- Exécution S avec interrupteur flotteur

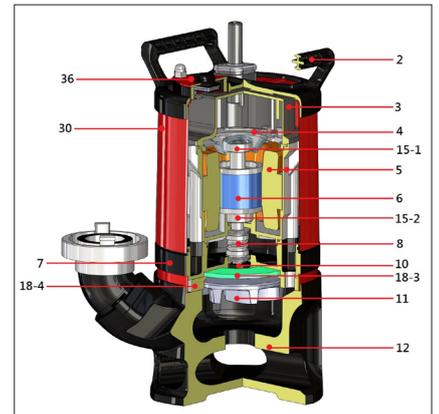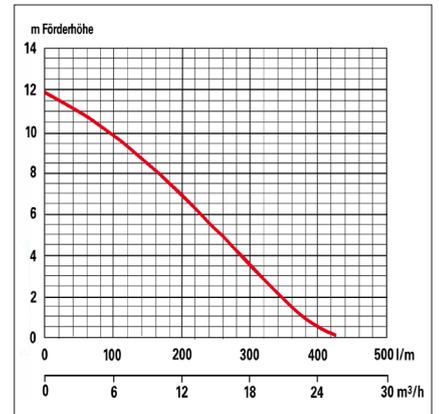

| Pos. | Élément | Matériel |
|------|-------------------------|------------------------|
| 2 | Poignée | Plastique |
| 3 | Boîtier moteur | Aluminium |
| 4 | Palier supérieur | Acier |
| 15-1 | Roulement inférieur | NTN |
| 5 | Boîtier du moteur | Acier |
| 6 | Rotor et arbre | Acier inoxydable |
| 15-2 | Roulement inférieur | NTN |
| 8 | Joint à anneau glissant | SIC/céramique |
| 10 | Joint étanche à l'huile | NBR |
| 18-3 | Coussinet d'usure | Plastique |
| 11 | Roue de roulement | Polyuréthane |
| 12 | Carter de pompe | Polyuréthane |
| 18-4 | Isolateur | NBR |
| 7 | Bac à huile | Aluminium |
| 10 | La jupe extérieure | Acier inoxydable |
| 36 | Soupape de purge | NBR / acier inoxydable |

| | Puissance (kW) | Tension (V) | Courant nominal (A) | Passage libre (mm) | Raccord (pouce) | Poids (kg) |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|
| SVX 750W | 0.75 | 230 | 5.6 | 38 | 2 | 15 |
| SVX 750WS | 0.75 | 230 | 5.6 | 38 | 2 | 15.5 |

Livré avec: 10 m de câble avec prise / Raccord Storz / Type WS: avec flotteur

