

# ROTORPLANGLÄTTER

## TYP BG COMBI E

Rotorplanglätter für das Abscheiben und Glätten von Betonflächen.

Mit der Ausgleichscheibe wird der erste Übergang auf der frischen aber bereits trittfesten Betonfläche gefahren. Die erzielte griffige Betonoberfläche ist mit einem feinen Bretttrieb vergleichbar. Soll die Betonoberfläche geglättet werden, wird nach dem Abnehmen der Ausgleichscheibe ein zweiter Übergang mit den vier Glättungsblättern gefahren.

### Merkmale:


- Arbeitsdurchmesser 850/ 1000 mm mit derselben Maschine möglich
- Zwei Drehzahlen
- Integrierte Transporträder
- Schneller Wechsel der Flügel durch Stecksystem
- Totmannschaltung
- Einfache Wartung
- 8-Blatt Ausführung optional



Klappbare Deichsel



Stufenlose Blattverstellung / Totmanngriff

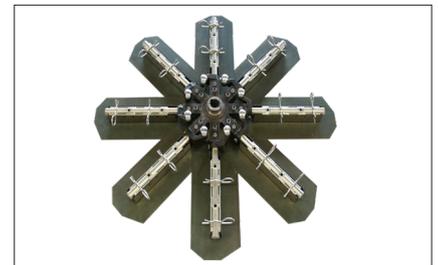

Auch in 8-Blatt Ausführung erhältlich



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Motor                   | Elektromotor 400 Volt                       |
| Motorleistung (kW)      | 1.6 / 2.4                                   |
| Drehzahl (U/min.)       | 60 oder 117                                 |
| Gewicht (kg)            | 88  |
| Arbeitsdurchmesser (mm) | 850 / 1000                                  |
| Lieferumfang:           | 20 m Kabel mit Stecker / 4 Glättungsblätter |